
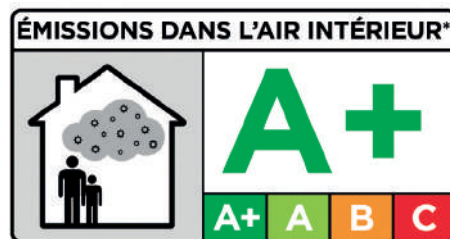


## NEBOMOUSSE

Mousse de polyéthylène pour l'isolation phonique aux bruits d'impact sous parquets et sols stratifiés. Compatible sols chauffants.

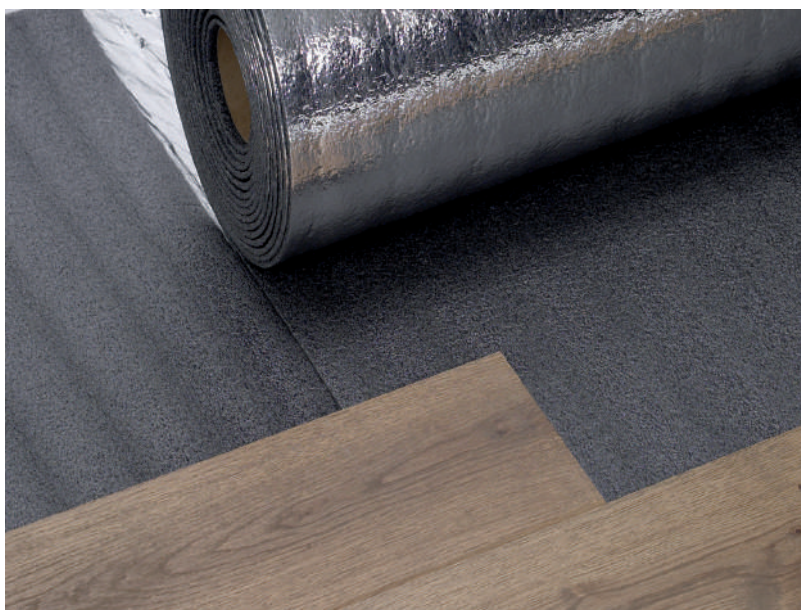

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

- Étanche
- Écologique
- Permet de rattraper des irrégularités
- Léger et rapide à mettre en oeuvre
- Pose flottante - toutes situations

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Composition :** Mousse de polyéthylène avec film pare-vapeur débordant (200 mm) conforme au DTU 51-11.

**Bande adhésive double face.**

**Épaisseur :** 2 mm.

**Densité :** 20 Kg/m<sup>3</sup>.

**Résistance thermique :** 0,06 m<sup>2</sup> K/W.

**Valeur Sd :** 77,2 mètres.

### AVANTAGES

#### Efficace

Désolidarise le plancher du revêtement de sol afin de réduire la transmission des bruits d'impact.

#### Facile à poser

Ne dégage aucune poussière ou particules. La souplesse et la cohérence de la mousse offrent une pose propre et rapide.

#### Écologique

100 % recyclable et provenant de matière recyclée (polyéthylène en parti issu du recyclage).

### ISOLATION ACOUSTIQUE

Sous parquet  $\Delta L_W = 19$  dB

Conforme à la nouvelle réglementation acoustique.

#### POSE SOUS PARQUET OU SOL STRATIFIÉ :

La sous-couche doit recouvrir la totalité du support et de préférence perpendiculairement aux lames de parquet. Les lés sont posés bord à bord avec recouvrement par la bande prévue à cet effet.

La sous-couche doit être rabattue sous la plinthe en périphérie pour une bonne isolation phonique.

#### POSE SUR SOLS CHAUFFANTS :

NEBOMOUSSE est un produit compatible sols chauffants.

Sa résistance thermique est :  $R = 0,06$  m<sup>2</sup> K/W

Si le fabricant autorise la pose de son parquet sur sols chauffants, vérifier que la résistance thermique du parquet + la résistance thermique de la sous-couche est  $< 0,15$  m<sup>2</sup> K/W

Réf.	désignation
3208NEB	rouleau de 1 m x 15 ml 15 m <sup>2</sup>



Groupement  
**NEBOPAN**

Votre distributeur NeboMousse

NEBOPAN, 1<sup>er</sup> groupement de spécialistes indépendants en bois, panneaux et dérivés, propose NeboMousse, une gamme spécialement étudiée pour répondre aux principales attentes du marché.

[www.nebopan.fr](http://www.nebopan.fr)